



**AVVERTENZE**

- **Prima dell'utilizzo dei carrelli** accertarsi che il pavimento sia idoneo a sostenere il peso a pieno carico
- **E' vietato il sollevamento** con transpallet o carrello elevatore.


**I carrelli non possono essere utilizzati:**

- \* per il contenimento di sostanze acide, nocive, infiammabili, esplosive e alimenti non confezionati
- \* come scale
- \* come sedie


**SEQUENZA DI MONTAGGIO**

**1 ASSEMBLAGGIO RUOTE.** Fissare sotto ad ogni canotto con piastra, già fissato al montante con gancio S9304, 1 ruota con 4 viti TE 8x16 flangiate con dado. Si utilizzano:

- ruota girevole + girevole frenante nei 2 montanti con maniglie inserite, la girevole dovrà essere a dx
- ruote fisse negli altri 2 montanti




S9304




S9300

**2 ASSEMBLAGGIO FIANCATE.** Posizionare i due montanti con il lato aperto all'interno, inserire il 1° traversino nel terzo foro dal basso e il 3° traversino in sommità con i ganci S9300 di corredo. Il 2° traversino va posizionato al centro, se in corrispondenza di un piano si fissa con i ganci S9300 dello stesso piano altrimenti con i ganci S9304 in dotazione.



traversino




rinforzo

**3 RINFORZI.** Vanno inseriti sotto al piano in diagonale, con il lato aperto rivolto verso il piano e posizionati al centro dello stesso

TECNOTELAI SRL

- 4 PIANI.** Verticalizzare le 2 fiancate iniziando il **montaggio dei piani dal basso** e continuando fino al completamento dei 5 piani utilizzando i ganci semplici art.S9300

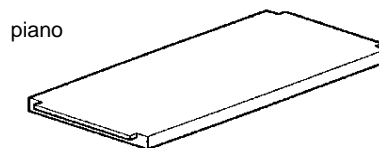

- 5 VASCHE.** Dopo aver montato i piani con i ganci, come descritto al punto "4" appoggiare le sponde anteriori e posteriori ai profili dei montanti e bloccarle inserendo i divisori h.100



- 6 FASCE DI STABILITA'** Vanno montate in corrispondenza del 1° piano di base e del 3° piano, procedendo al bloccaggio con 3 viti auto foranti di corredo, (n. 4 ogni piano)  
**Non si montano in corrispondenza della vaschetta**



- 7** Ultimare inserendo 4 tappi negli angoli superiori dei montanti

### ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE

- Per non danneggiare il carrello non percorrere tragitti su suolo sconnesso.
- Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio od altro
- Non lasciare il carrello fermo su suolo in pendenza.
- Prima di ogni uso controllare che le ruote non siano bloccate da polvere o altro. Nel caso pulire accuratamente rimuovendo le impurità
- Non superare la **portata massima** indicata per ogni modello.
- Evitare di appoggiare violentemente il materiale sui piani/vasche
- Per la pulizia non utilizzare mai prodotti che possano corrodere o intaccare la lamiera quali cloro, candeggina, ecc.
- In caso di **parti danneggiate** bisogna scaricare immediatamente il carrello e procedere alla loro sostituzione
- Ogni 12 mesi controllare la tenuta dei serraggi

**Il mancato rispetto delle "istruzioni di montaggio uso manutenzione" sollevano il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose**

**Etichettatura imballaggi**  
(Dm 360 del 28/09/2022)  
**Inquadra il QR CODE**



TECNOTELAI SRL