


MONTAGGIO DEI CARRELLI

Agganciare le pareti laterali inserendo i relativi profili nei fori laterali della base



Incastrare le pareti frontali utilizzando le maniglie saldate sia delle pareti laterali che frontali. Agganciare con gancio alla base con ruote

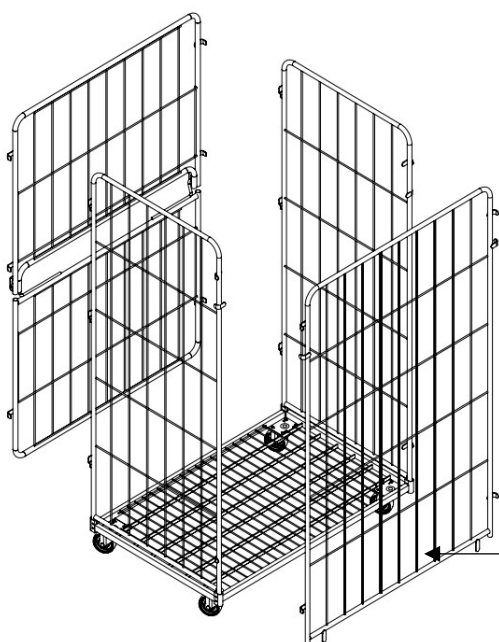

TECNOTELAI SRL

AVVERTENZE

TECNOTELAI raccomanda la massima professionalità alla clientela ed un utilizzo conforme alle norme e alle caratteristiche esposte nel presente documento;

- Capacità di carico – Non superare il limite di peso massimo indicato
- Distribuzione del carico – Posizionare il carico in modo uniforme per garantire stabilità ed evitare ribaltamenti.
- Movimentazione sicura – Spingere il carrello dalla parte della maniglia o del telaio, evitando di tirarlo con forza. Utilizzare entrambe le mani per una guida più stabile e sicura.
- Evitare movimenti bruschi o sterzate improvvise, soprattutto con carichi pesanti.
- Controllare che il percorso sia libero da ostacoli prima di muovere il carrello.
- Non utilizzare il carrello per trasportare persone o arrampicarsi su di esso.
- Non lasciare il carrello incustodito su superfici inclinate senza attivare i freni.
- Pavimentazione adatta – Utilizzare il carrello solo su superfici piane e prive di ostacoli per evitare danni alle ruote.
- Attenzione alle pendenze – Evitare di spostare carichi pesanti sulla rampa troppo inclinata per prevenire incidenti. Se il carrello viene utilizzato su rampe, procedere con cautela e preferibilmente con due operatori.
- Uso dei freni – Se il carrello è dotato di freni, azionarli quando si carica
- Pulizia regolare – Rimuovere sporco, polvere e residui
- Lubrificazione delle ruote – Applicare periodicamente grasso o lubrificante sulle ruote e sui cuscini
- Verifica della struttura – Controllare che il telaio non presenti deformazioni. Controllare periodicamente la struttura metallica per individuare segni di usura, ruggine o deformazioni. Assicurarsi che i pannelli laterali siano saldamente fissati e non presentino allentamenti.
- Se sono presenti crepe o saldature danneggiate, interrompere l'uso e riparare il carrello
- Controllo delle saldature – Ispezionare le giunzioni saldate per assicurarsi che non ci siano fuoriuscite della maglia o cedimenti. In caso di danni evidenti, evitare l'uso del carrello e provvedere alla riparazione o sostituzione delle parti compromesse
- Ispezione delle ruote – Controllare periodicamente l'usura delle ruote
- Serraggio dei bulloni e incastri – Verificare periodicamente i corretti serraggi di tutti i bulloni /viti e serraggi dei ganci
- Divieto di utilizzo – Il carrello non è un giocattolo: vietato l'uso ai bambini ed alle persone con disabilità per evitare rischi di cadute o ribaltamenti.

TECNOTELAI declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da non corretta installazione o uso improprio del carrello

TECNOTELAI SRL