



Smontabili e realizzate in profilati di acciaio inox AISI 441 sezioni di mm.60x20, 40x20 e 30x15.

Ruote posteriori fisse \varnothing mm.140 con boccola e anteriori girevoli con molla \varnothing mm.100 con cuscinetti e parafili.

Le scale da 4 a 8 gradini sono dotate di blocco automatico con il peso della persona, le scale da 9 a 13 gradini sono corredate di dispositivo frenante di sicurezza.

Gradini antidrucciolevoli in alluminio sezione m.150x23. Dotate di pianerottolo in alluminio di mm.450x340 profondità

PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

- * **Prima dell' utilizzo delle scale** accertarsi che il montaggio sia stato effettuato correttamente, non vi siano elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che dadi, viti e rivetti non siano allentati e i tappi antidrucciolo siano integri.

PER UN CORRETTO USO DELLE SCALE E' OBBLIGATORIO:

- * Per le versioni con dispositivo frenante salire solo con dispositivo disinserito.
- * La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando la scala e tenendosi ben stretti ad essa, non volgere mai la schiena alla scala stessa.
- * Non andare oltre l'altezza consentita, cioè mantenere il proprio bacino entro il termine dei montanti e entrambi i piedi posizionati sullo stesso gradino. Rispettare sempre una perfetta perpendicolarità.
- * Non sostare lunghi periodi sulla scala senza pause (la stanchezza può essere un rischio).
- * Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione (**mantenersi a distanza minima di 5 mt**).
- * Salire una persona per volta e tenersi ben stretti alla scala mentre si sale e si scende.
- * Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti.
- * Durante gli spostamenti accertarsi che sul portaoggetti non vi siano materiali che possano cadere.
- * Non usare in condizioni precarie, danneggiate e per qualsiasi uso non idoneo e presso l'apertura di porte battenti o passaggi.
- * Evitare di sporgersi dalle scale, o di far forza in senso trasversale.
- * Non superare la **portata** massima della scala di **Kg.150**.
- * Non apportare modifiche e/o effettuare riparazioni se non autorizzate da personale competente.
- * Non aggiungere elementi di prolunga non previsti.
- * Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio od altro.

MANUTENZIONE

- * Pulire e lubrificare ruote e dispositivi di blocco ogni qualvolta si reputi necessario per mantenere la scala in perfetta efficienza.

La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità al D.lgs.81/08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(*) il numero dei gradini comprende anche il pianerottolo.



ATTENZIONE

La parte posteriore della scala è quella con le ruote fisse.
Per identificare la fiancata destra dalla sinistra è necessario che la parte posteriore risulti più larga di quella anteriore.

Montare sulla fiancata DX la pedana gradini e bloccarla avendo cura di centrare il foro nell'asola con vite 8x50 (punto 1) senza stringere a fondo.

Nelle scale da 9 a 13 gradini inserire sulla parte inferiore della scala il blocco pedale (fig."A") e fissare con vite 8x70 e 8x30 con bussola.

Innestare il kit frenante come **dettaglio "A"** e dopo l'inserimento della fiancata SX (punto "2"), ruotarlo come **dettaglio "B"** fino a farlo andare in battuta con il blocco pedale.

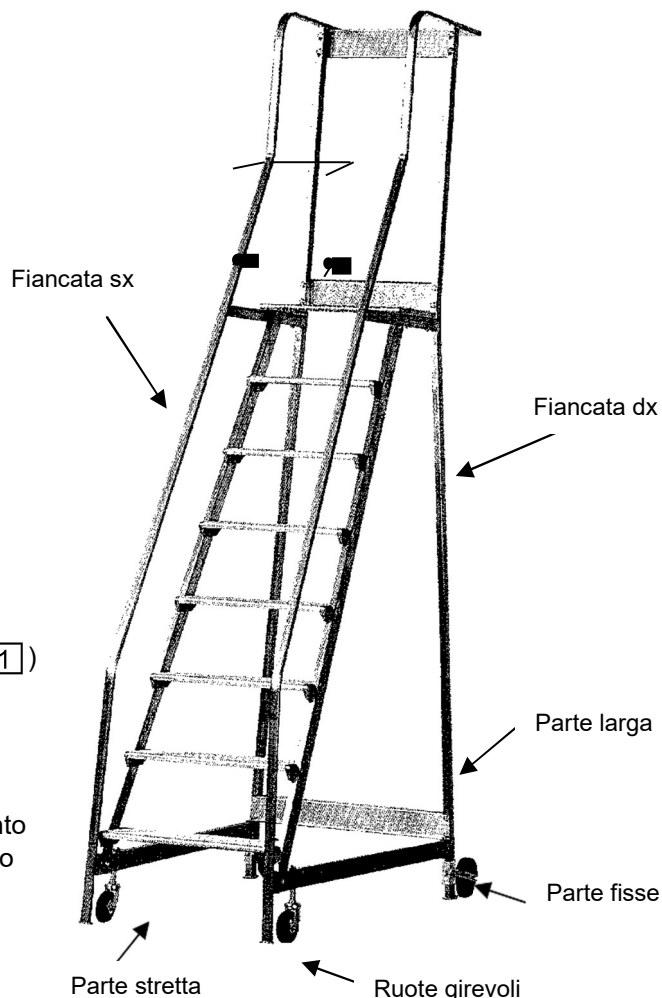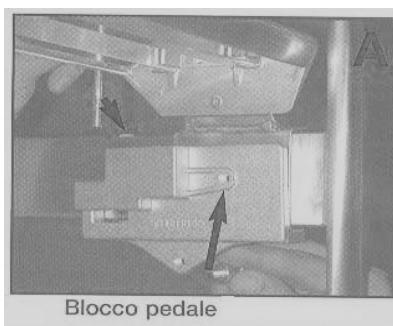**1**


2 inserire la fiancata SX e centrare il foro nell'asola con vite 8x50 (punto 1)


3 Inserire il pianerottolo con viti come da esploso senza fissare.

4 Inserire la lamiera posteriore e il rinforzo posteriore con viti senza fissare
(nelle scale da 10 a 13 gradini è presente anche una lamiera intermedia posteriore da fissare con 4 viti T.B.T.C. M8x50 con dadi).

5 Montare la lamiera portaoggetti e il traversino posteriore con viti senza fissare.

6 Inserire i battipiedi DX e SX.
Per ultimo montare le viti con bussola 8x30 alla base della pedana gradini.
Completare il serraggio facendo attenzione che i battipiedi aderiscano alle fiancate.
Completare con il dispositivo frenante nella parte inferiore scala (**fig.B**) dove previsto.

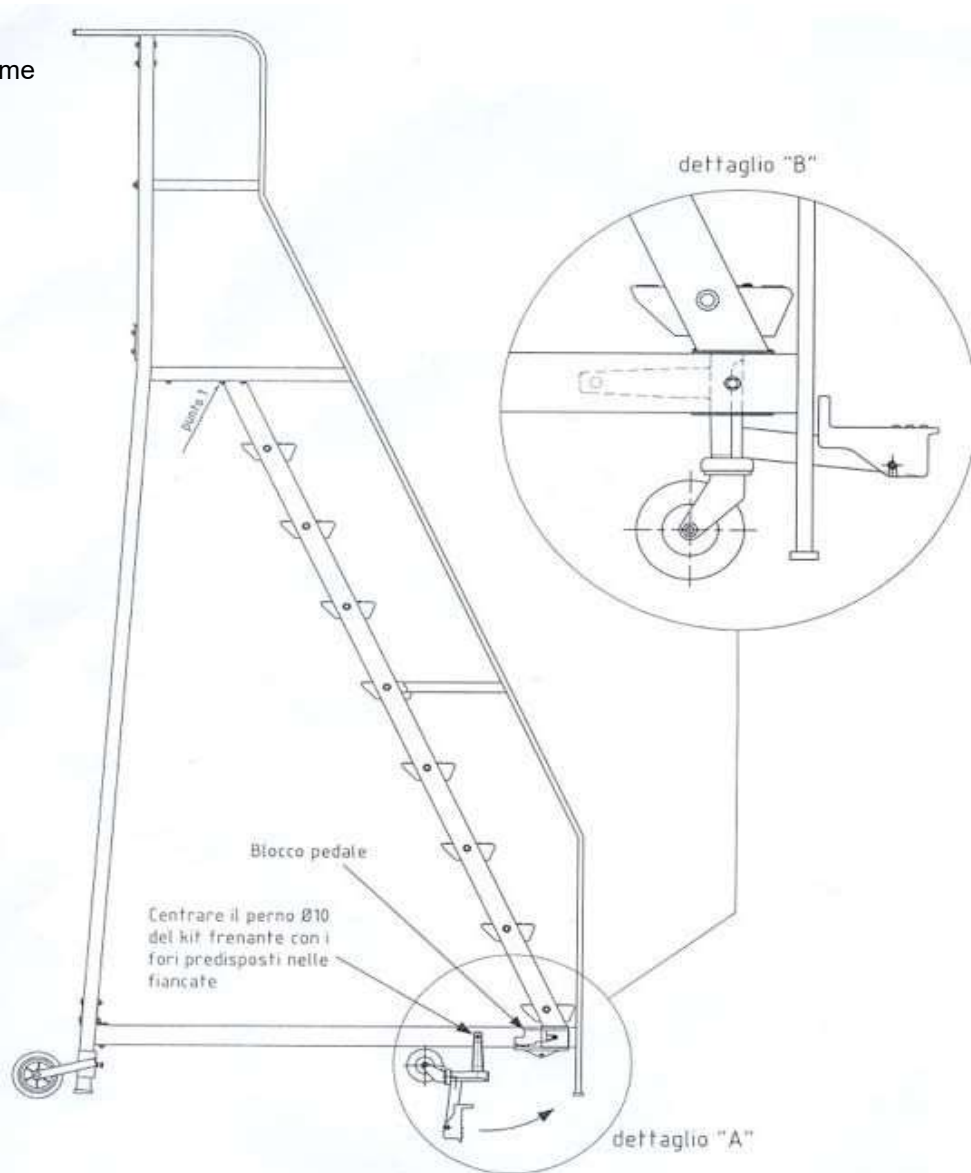

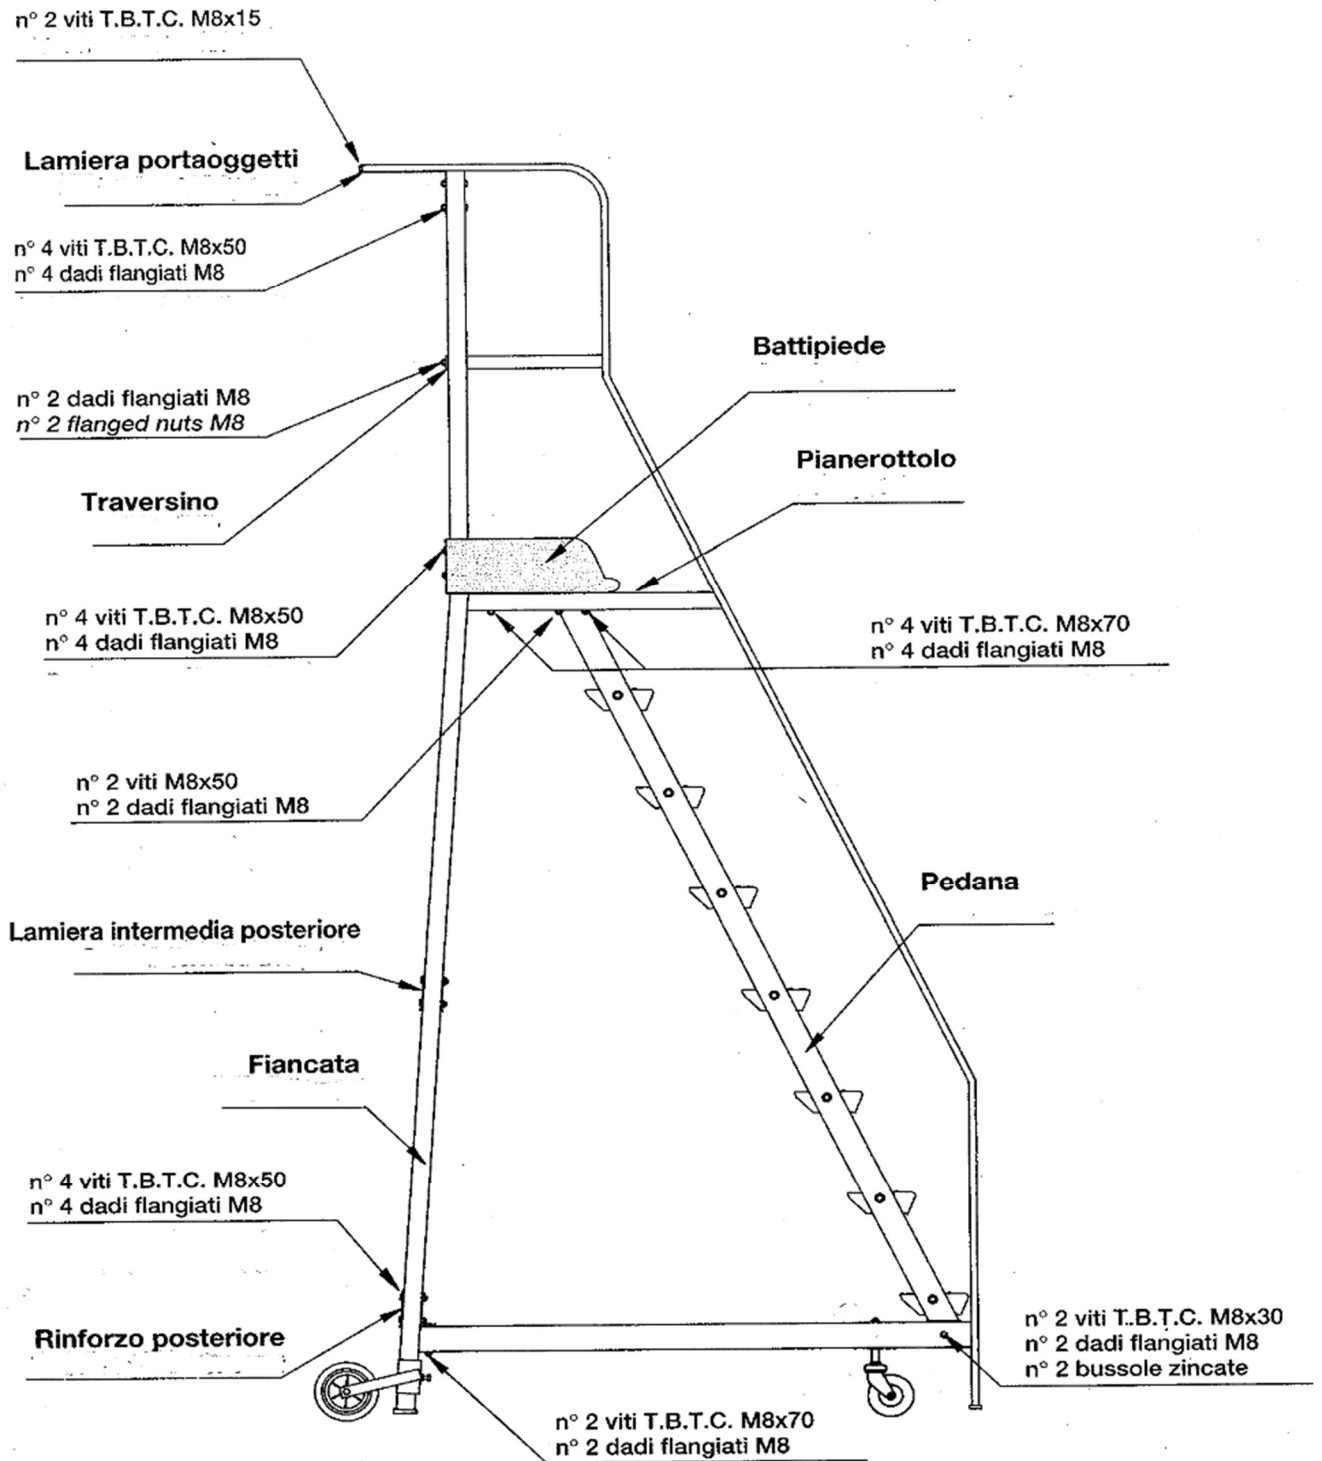

Etichettatura imballaggi
(Dm 360 del 28/09/2022)
Inquadra il QR CODE



TECNOTELAI SRL